


Adaptateur IDE 40 pin PATA vers SATA pour disque dur / SSD 2.5" ou 3.5" et graveur optique 5.25"

N° de produit: IDE2SAT2

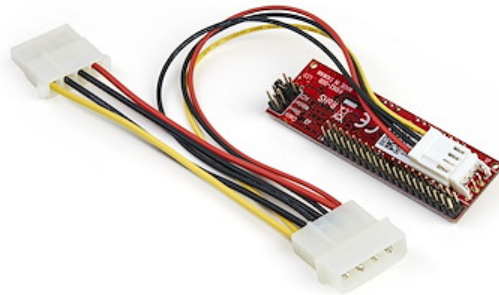

L'adaptateur IDE2SAT2 IDE 40 broches vers SATA vous permet de connecter un disque SATA I/II/III au port IDE/ATA 33/66/100/133 disponible de la carte mère. Voici une solution économique pour ajouter de nouveaux disques SATA et conserver votre carte mère existante.

L'adaptateur IDE/SATA représente une solution économique pour combler l'écart entre un disque SATA 2,5/3,5/5,25 pouces récent et le port IDE d'une carte mère plus ancienne. L'adaptateur IDE2SAT2 prend également en charge les lecteurs de disque optique, vous permettant d'ajouter des disques Blu-ray, DVD, ou CD-ROM à une ancienne carte mère IDE.

L'adaptateur IDE/SATA bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

- Solution interne pour la connexion de votre disque dur SATA à une carte mère prenant en charge une interface IDE
- Solution idéale pour les anciennes cartes mère qui ne prennent pas en charge la norme SATA

Spécifications techniques

- Permet de connecter un périphérique SATA à une carte mère IDE/ATA ou une carte contrôleur.

- Solution matérielle complète ; pas de logiciel requis.
- Prise en charge de l'adresse de bloc logique (LBA) 48 bit.
- Conformité aux spécifications SATA révision 1.0.
- Prend en charge les disques SATA I/II/III (1,5/3/6 Gb/s)
- Compatible avec les spécifications Ultra ATA 133.
- Prise en charge des disques SATA 2,5, 3,5 et 5,25 pouces
- Prise en charge des lecteurs de disque optique, dont les disques Blu-ray, DVD et CD-ROM

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Interface	IDE
Nombre de disques	1
Taille du disque	2.5in & 3.5in
Disques compatibles	SATA
ID du chipset	Marvell - 88SA8052

Performance

Vitesse max. de transfert de données	133 Mbit/s
RAID	Non

Connecteur(s)

Types de connecteur	IDE (40 broches , E-IDE/PATA)
	SP4 (4 broches , alimentation disque dur)
	Données et alimentation SATA combinées (7 + 15 broches)

Logiciel

Compatibilité système d'exploitation	OS independent; No software or drivers required
--------------------------------------	---

Notes spéciales /
Configuration

Configurations du système et du câblage Contrôleur IDE et câble ATA (non inclus).

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	5°C to 50°C (40°F to 122°F)
Température de stockage	-25°C to 80°C (-13°F to 176°F)
Humidité	Humidité relative de 15~90 %

Caractéristiques physiques

Couleur	Rouge
Type de boîtier	Acier
Longueur du produit	3.0 in [75.5 mm]
Largeur du produit	0.8 in [20 mm]
Hauteur du produit	0.9 in [23 mm]
Poids du produit	1.0 oz [29 g]

Informations d'emballage

Package Length	5.7 in [14.5 cm]
Package Width	6.9 in [17.5 cm]
Package Height	1.3 in [33 mm]
Poids brut	3.1 oz [89 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	Adaptateur IDE vers SATA
	Câble d'alimentation LP4 Molex vers SP4
	Manuel d'instruction



* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

