

decoTM | Système WiFi Mesh pour toute la maison
Roaming Performant | Contrôle Parental | Installation Facile

Solution Unique WiFi Mesh AC1200

Idéale pour une maison de 300 m² (avec pack 2)




Deco M4

 tp-link

Points clés

Rapide. Stable. Partout.

Deco est le moyen le plus simple de garantir un signal WiFi puissant dans tous les coins et recoins de votre maison. Profitez de connexions rapides et stables pour une multitude d'appareils présente dans toute la maison. La configuration est facilitée avec l'application Deco qui vous guide à chaque étape.

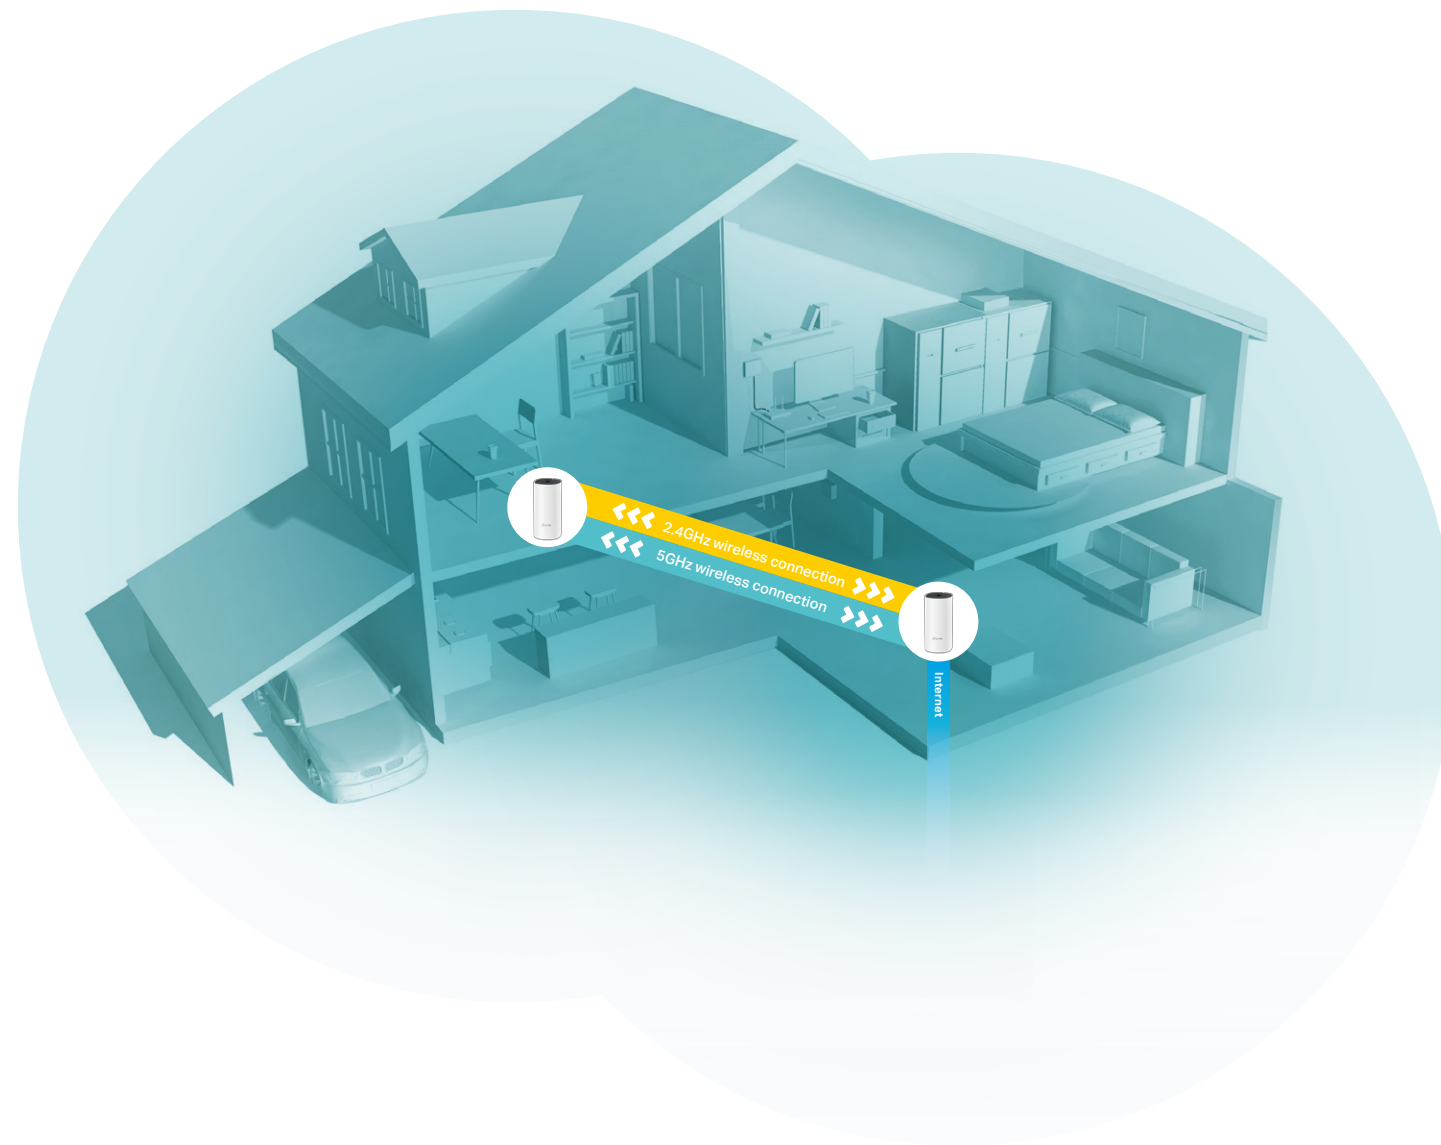

Tueur de zones blanches WiFi

Éliminez les zones où les signaux WiFi sont faibles présentes dans toute la maison. Plus besoin de chercher une connexion stable.



Plus de temps de latence

La technologie WiFi bi-bande AC1200, 3 fois plus rapide, garantit une expérience de jeu fluide et une diffusion en continu 4K avec la technologie MU-MIMO 11 2 Wave 2 et fournit des connexions sans décalage pour jusqu'à 100 appareils.



Technologie TP-Link Mesh

Les boîtiers Deco fonctionnent ensemble pour former un seul réseau WiFi avec un SSID unique. Parcourez votre maison et restez connecté aux débits les plus rapides possibles grâce à la couverture transparente de Deco et à la technologie de maillage Plug-and-Play.



Contrôle Parental

Limitez le temps en ligne et bloquez le contenu inapproprié en fonction de profils individuels créés pour chaque membre de la famille.

Caractéristiques



Installation accompagnée

Mettre en place facilement les boîtiers Deco et trouver le lieu idéal pour placer chaque boîtier

- **Test de connexion automatique** - Testez la connexion Internet de vos boîtiers Deco et aidez-les à identifier un emplacement approprié pour elles.
- **Gestion à distance** - Gérez votre réseau Deco à partir de un smartphone ou une tablette via l'application, peu importe où vous vous trouvez
- **Mise à niveau en ligne** - Restez informé des dernières mises à jour du firmware



Qualité de Service

Prioriser les appareils pour des performances plus rapides en cas de besoin

Accorder une priorité élevée aux appareils nécessitant la connexion Internet la plus rapide



Contrôle Parental pointu

Gérer le contenu et contrôler le moment où chaque appareil peut accéder à Internet


- **Profils** - Créez un profil pour chaque membre de la famille et gérez-le individuellement
- **Filtre de contenu** - Quatre niveaux sont disponibles pour filtrer le contenu, chacun correspondant à un groupe d'âge spécifique.
- **Contrôles de temps**: définissez des limites quotidiennes pour le temps total passé en ligne et bloquez l'accès Internet d'une personne entre certaines heures.
- **Mettre en pause Internet** - Mettre en pause le réseau Internet d'un membre de la famille et le réactiver à tout moment



Black liste

Bloquer l'accès à votre réseau à partir de appareils spécifiques

Ajoutez des appareils spécifiques à la liste noire pour protéger votre réseau des utilisateurs non autorisés



3 modes en 1

Choisissez le mode routeur, point d'accès ou répéteur WiFi en fonction de vos besoins réseau.

- *. Mode routeur - Créez un réseau sans fil privé instantané
- *. Mode Point d'accès - Créez un accès WiFi pour n'importe quel réseau câblé existant
- *. Mode Répéteur WiFi - Étendez la portée WiFi pour éliminer les zones blanches
- *
- ** Le mode Répéteur WiFi arrive bientôt.



Fonctionne avec tous les modèles Deco


Former un réseau maillé avec vos modèles Deco

Tous les modèles Deco peuvent fonctionner ensemble. Développez simplement la couverture WiFi Mesh à tout moment en ajoutant plus de Deco

Caractéristiques

Matériel

- Ports: 2 ports Ethernet WAN/LAN Gigabit, 1 port Alimentation
- Boutons: 1 bouton Reset sous la base
- Type d'antennes: 2 antennes bi-bande internes par boîtier Deco
- Flash: 16 Mo
- SDRAM: 128 Mo
- Dimensions: 7.5 × 3.6 × 3.6 in. (190.5 × 90.7 × 90.7 mm)
- Power Adapter Input: 100-240V~ 50/60Hz 0.4A
- Power Adapter Output: 12V = 12A

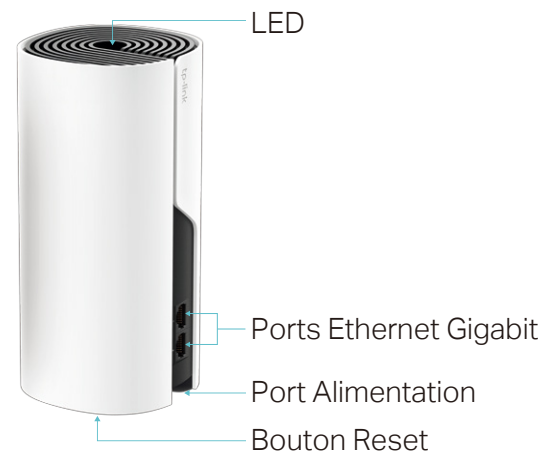

WiFi

- Normes WiFi : IEEE 802.11 ac/n/a 5 GHz, IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz
- Fréquence: 2.4 GHz et 5 GHz
- Débit du Signal : 867 Mbps en 5 GHz, 300 Mbps en 2.4 GHz
- Puissance de transmission FCC: <30 dBm, CE: <20 dBm (2.4 GHz), <23 dBm (5 GHz)
- Sécurité WiFi : WPA-PSK/WPA2-PSK

*Maximum wireless transmission rates are the physical rates derived from IEEE Standard 802.11 specifications. Range, coverage, and maximum quantity of connected devices are based on test results under normal usage conditions. Actual wireless data throughput, wireless coverage, and quantity of connected devices are not guaranteed and will vary as a result of 1) environmental factors, including building materials, physical objects, and obstacles, 2) network conditions, including local interference, volume and density of traffic, product location, network complexity, and network overhead, and 3) client limitations, including rated performance, location, connection quality, and client condition. Use of MU-MIMO requires clients to also support MU-MIMO.

Logiciel

- Mode de fonctionnement : Routeur, Point d'accès
- Type WAN : Dynamic IP/Static IP/PPPoE/L2TP/PPTP
- DHCP: Serveur, Client
- Qualité de Service: WMM
- Sécurité Par-Feu: SPI Firewall
- Protocoles: compatible IPv4 et IPv6
- Réseau Invités : 2.4 GHz guest network x 1, 5 GHz guest network x 1
- Fonctions: Contrôle Parental, QoS (Quality of Service), Rapport d'activités Installation Assistée, Réserve d'adresse, Port Forwarding, TP-Link DDNS, VLAN, IPv6, contrôle des LED
- Administration : Local , à Distance

Autres

- Certification: CE, FCC, IC, NCC, BSMI, IDA, RCM, JPA, JRF, VCCI, KC, RoHS
- Smartphone/Tablette Requis: iOS 9.0 ou plus récent
Android 4.3 ou plus récent
- Environnement: Température de fonctionnement : 0 °C ~40 °C
Température de stockage : -40 °C ~70 °C
Humidité de fonctionnement : 10%~90% sans condensation
Humidité de stockage: 5%~90% sans condensation
- Contenu de la boîte du Deco M4 (3-pack):
3 boîtiers Deco
3 Adaptateurs secteur
1 câble Ethernet RJ45
- Contenu de la boîte du Deco M4 (2-pack):
2 boîtiers Deco units
2 Adaptateurs secteur
1 câble Ethernet RJ45
- Contenu de la boîte du Deco M4 (1-pack):
Peut s'installer seul ou bien venir s'ajouter à un système existante
1 boîtier Deco
1 Adaptateur Secteur
1 câble Ethernet RJ45